



MITX-6928

基于Intel Ivy Bridge Gen3 /Sandy Bridge Gen2 i3/i5 /i7处理器MINI ITX工业主板

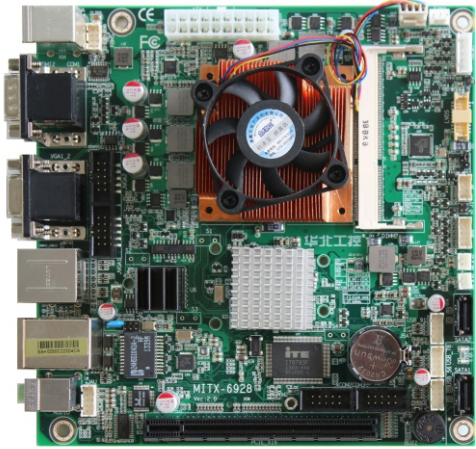

产品特点:

- ◆ 基于Intel HM76芯片组，支持Ivy Bridge Gen3 /Sandy Bridge Gen2 i3/i5 /i7 处理器
- ◆ 2条双通道SO-DIMM内存插槽，支持DDR3 1066/1333/1600MHz，内存容量最高可达16GB
- ◆ 支持2x VGA，1x LVDS，2x HDMI，支持独立五显
- ◆ 提供：5x COM，2x SATA，10 x USB(2x USB3.0、8x USB2.0)，1x LAN，1x PS/2，提供LINE IN；MIC IN，Speak out输出
- ◆ 扩展接口：1x MINI PCIe（可选）支持WiFi，默认装mSATA SSD卡功能，1x PCIEX16
- ◆ 主板尺寸：170mmx 170mm

产品规格:

型号	MITX-6928
CPU	支持Ivy Bridge Gen3 /Sandy Bridge Gen2 i3/i5 /i7 处理器
芯片组	Intel HM76
内存	2条双通道SO-DIMM内存插槽，支持DDR3 1066/1333/1600MHz，内存容量最高可达16GB
BIOS	默认只装一条内存插槽（单条最大支持8GB）
Super I/O	8MB SPI BIOS
以太网	ITE 8783 I/O 1 x LAN 10/100/1000Mbps，采用RTL8111F网络芯片
图形控制	处理器 内嵌GPU+SM750独立显卡
显示接口	支持2x VGA，1x LVDS，2x HDMI，支持独立五显
音频	采用ALC662音频控制芯片 提供LINE IN、MIC IN、LINE OUT；带功放，支持Speak out输出
I/O 接口	5x COM（COM1为标准的DB9接口，COM2-COM5为2 x 5Pin接口，支持RS232模式） 2x SATA（2个标准的7 Pin SATA 接口，2个1X2Pin的硬盘供电电压接口）只支持5V供电 10 x USB（提供2个标准的USB 3.0接口，8个USB2.0接口，其中2个标准的USB2.0接口，6个USB2.0接口由3个2 X5pin 2.00mm小白插座提供） 1x PS/2
扩展接口	1x MINI PCIe（可选）支持WiFi，默认装mSATA SSD卡功能， 1x PCIEX16
GPIO	8Bits GPIO
看门狗	Super I/O，支持硬件复位功能
风扇接口	1x 4Pin CPU风扇接口+1x 3Pin CPU风扇接口
电源类型	标准ATX 20Pin电源供电
温度	工作温度：-20℃~70℃ 存储温度：-40℃~85℃
湿度	5%~95%相对湿度，无冷凝
尺寸	170mmx 170mm